

## PO-30

Оборудование предназначено для правки стальных и алюминиевых дисков диаметром от 13 до 30 дюймов. Диски ремонтируются гидравлическим цилиндром с подходящими рабочими насадками разных форм. Правку дисков можно провести легко и за несколько минут. Рабочие насадки позволяют ремонтировать диски в любой точке сгиба.



## Технические данные

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Вес станка                        | 450 kg         |
| мощность приводного двигателя     | 0,55 kW        |
| Электропитание                    | 3x400V / 50 Hz |
| сила гидроцилиндра правки         | 45 kN          |
| диапазон диаметров диска          | 13" - 30"      |
| Мощность двигателя насоса         | 0,55 kW        |
| максимальное давление гидронасоса | 200 bar        |
| шум                               | 75 dB          |




## Стандартное оборудование:

---

- рабочие насадки различной формы для правки любого вида деформаций
- состав центрирующих колец, закрепляющих диски разных диаметров центрального отверстия;
- устройство, определяющее положение деформаций диска;
- опорные плиты с регулируемыми установочными винтами;
- рычаг предварительной правки дисков.

**усиленная и увеличенная рама  
кронштейн цилиндра**

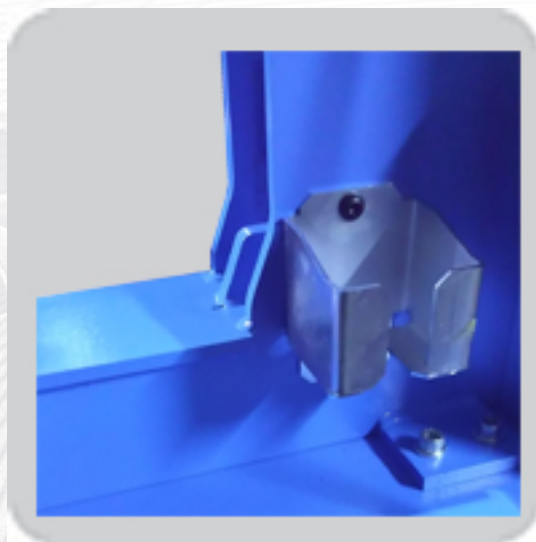

**регулируемое положение токарного  
станка**

