


UNI-LIFT PD-5.0

- Hebebühne mit elektrohydraulischem Antrieb und Kettenhubsystem
- Zylindersynchronisierung unabhängig von der Lastverteilung mit mechanischem Nivelliersystem
- Mechanische Sicherungen mit automatischer Verriegelung und elektrischer Entriegelung
- Freiwillige Richtungssteuerung
- Doppelt verschraubter Adapter als Standard
- Automatische Armaarmsicherung
- Überdruckventil in der Antriebseinheit
- 24-V-Sicherheitskontrolle
- Quetschschutz

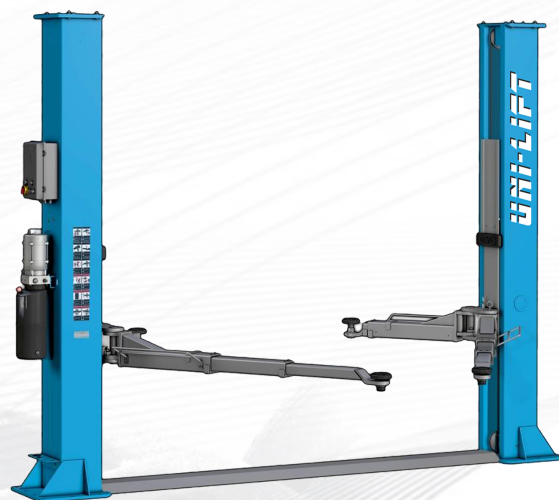

Technische Daten

Tragfähigkeit	5000 kg
Max. Höhe	1900 mm
Min. Höhe	30 mm
Unterschwenkhöhe	115 mm
Aufstellhöhe	2848 mm
Säulenabstand innen	2805 mm
Durchfahrbreite	2500 mm
Auszug Tragarme	820-1700 mm
Säulenabstand innen	3650 mm
Hubzeit	60 s
Gewicht	950 kg

