

2412 L

2412 L оснащён современной лазерной линейкой, которая запоминает данные во время их введения, а после измерения указывает место размещения грузика. Ультразвуковой сонар бесконтактно измеряет ширину колеса.

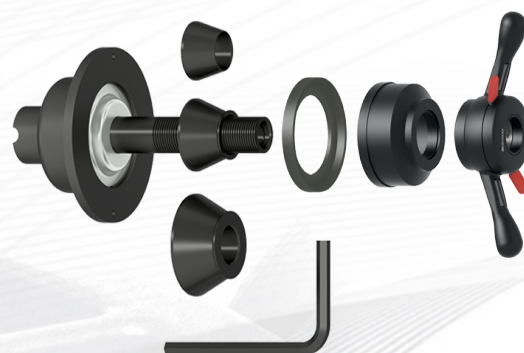


Технические данные

Диаметр диска	10" - 30"
Ширина диска	2" - 15"
Макс. вес колеса	70 kg
Точность	1 g
Частота вращения:	140
мощность приводного двигателя	80 W
Электропитание	230V / 50 Hz
Габариты упаковки	880/1070/1500
Вес станка	90 kg

Отличительные особенности:

Haweke SoftGrip с валом 40 мм и 3 конусами 44-111,5 мм.



наковальня.



Сенсорная LED-панель.



Доступные цвета







Основные цвета



Цвета на заказ

Дополнительное оборудование

Индекс	Описание	Фото
150400049	Конус диаметром 95-132 mm для вала Ø40	
04.04.008.40	Конус диаметром 125-145 mm для вала Ø40	
06.04.009.40	Конус диаметром 145-165 mm для вала Ø40	
150400043	Конус диаметром 122-174 mm для вала Ø40	

Индекс	Описание	Фото
190400018	Прижимная алюминиевая шайба Ø40	
W-U-5AH	Адаптеры для мотоциклетных колес	
T-CĘG-001	Клещи-молоток	
WT-2065-1	Инструмент для снятия клейких тягарців	