

Wyważarka TROLL 24/7 + Montażownica UNIT 202GT+HP1- cena promocyjna*

WYWAŻARKA TROLL 24/7 wyposażona jest w tradycyjny nastawnik, który podczas wprowadzania parametrów koła zapamiętuje dane. A po pomiarze niewyważień precyzyjnie wskazuje miejsce umieszczenia ciężarka. Wyważarka posiada system rozpoznawania rodzaju felgi na podstawie wprowadzonych parametrów. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny system naprowadzania koła na miejsce niewyważenia. Całkowicie nowy system operacyjny oparty na dwóch przyciskach oraz kole jako kursorze wyboru czyni maszynę bardzo intuicyjną w obsłudze. Zainstalowany monitor LCD jeszcze bardziej przyspiesza proces nawigacji w menu użytkownika.



Dane techniczne

WYWAŻARKA	TROLL 24/7
Średnica obręczy:	10" - 30"
Szerokość obręczy:	2" - 15"
Maks. ciężar koła:	70 kg
Dokładność niewyważenia:	1 g
Prędkość obrotowa:	140 obr/min
Moc silnika napędzającego:	80 W
Zasilanie elektryczne:	230V / 50 Hz
Wymiary (G/SZ/W) mm:	880/1070/1490
Waga urządzenia:	120 kg
MONTAŻOWNICA	UNIT 202GT HP1
Zewnętrzne mocowanie obręczy:	12"-24"
Maks. szerokość koła:	13"
Maks. średnica kół:	1000 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	1500 kg
Zasilanie elektryczne:	3 x 400V / 50Hz
Moc silnika:	0,75 kW / 1,1 kW

MONTAŻOWNICA UNIT U202GT to zaawansowana automatyczna montażownica osobowa, stworzona do obsługi opon w samochodach osobowych i dostawczych. Urządzenie wyposażone w kolumnę pomocniczą **HP1** radzi sobie z oponami typu RUNFLAT oraz innymi wymagającymi większej siły montażowej. Dzięki sztywnej konstrukcji zapewniając komfort i wydajność pracy w profesjonalnych serwisach oponiarskich. Na wyposażeniu maszyny znalazł się również wbudowany inflator który ułatwia pompowanie kół.


Zalety maszyny TROLL 24/7:

Ergonomiczna kasetka na ciężarki nabijane i klejone.



Łatwe nawigowanie po menu wyważarki, poprzez obracania kołem sterujemy kursorem i zatwierdzamy zielonym przyciskiem.

Uchwyt mocowania koła Haweka ProGrip z wałkiem 40 mm i 3 stożkami 44-111,5 mm.

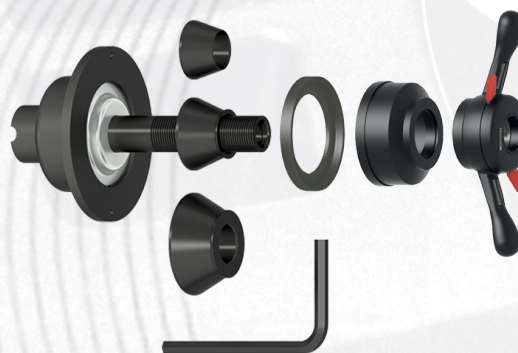




Ergonomiczna kaseka na ciężarki nabijane i klejone.

Zalety maszyny UNIT U202GT+HP1:

Duży stół obsługuje do 22 cali obręcz aluminiowa.

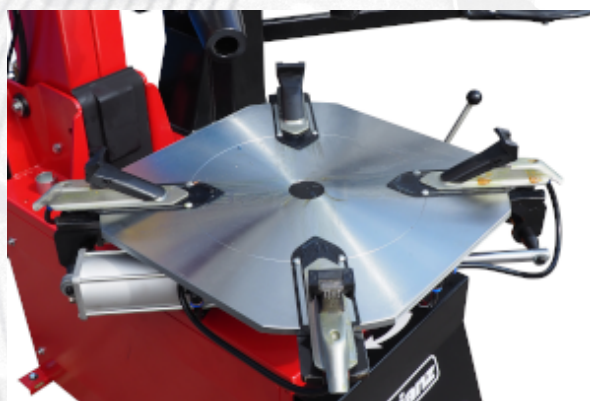



Wbudowany inflator w szczękach wraz 18 litrowym zbiornikiem ułatwia pompowanie kół

Ramię pomocnicze z rolką dociskową, talerzem i regulowanym dociskiem.



*Dystrybutorzy korzystają z rabatów na ceny katalogowe. Rabaty nie obowiązują na produkty objęte promocjami ani akcjami specjalnymi z gratisami.

Dostępne kolory

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl




Kolory podstawowe

Wyposażenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
PPK-1	Podnośnik koła PPK-1	
DO-5P	Docisk palcowy 5-bolcowy	
DO-4P	Docisk palcowy 4-bolcowy	
190400018	Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40	

Indeks	Opis	Zdjęcie
150400043	Stożek 122-174 mm Ø40	
06.04.017.40	Stożek 110-125 mm Ø40	
04.04.008.40	Stożek 125-145 mm Ø40	
W-U-5AH	Uchwyt motocyklowy	

Indeks	Opis	Zdjęcie
W-U-2AH	Uchwyt szpilkowy	
CYR-001	Cyrkiel wulkanizatorski	
143 403 003	Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm	
190 008 002	Kołpak dociskowy Haweka ProGrip	

Indeks	Opis	Zdjęcie
T-CĘG-001	Cęgi wulkanizatorskie	
WT-2065-1	Skrobak do ciężarków klejonych	