

## Wyważarka TROLL 2451 USG

**Wyważarka TROLL 2451 USG** wyposażona jest w nowoczesny nastawnik, który podczas wprowadzania parametrów koła zapamiętuje dane. A po pomiarze niewyważień wskaźnik laserowy precyzyjnie wyznacza miejsce umieszczenia ciężarka. Dodatkowo urządzenie to ma wbudowany ultradźwiękowy sonar do bezdotykowego pomiaru szerokości koła. Wyważarka posiada system rozpoznawania rodzaju felgi na podstawie wprowadzonych parametrów. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny system naprowadzania koła na miejsce niewyważenia.

- autonaprowadzanie na miejsce niewyważenia
- laserowy wskaźnik liniowy
- bezdotykowy pomiar zewnętrznej szerokości koła
- programy ALU
- 2 programy ALU dla motocykli
- optymalizacja
- 3P - ukryty ciężarek
- syntezytor mowy
- monitor LCD



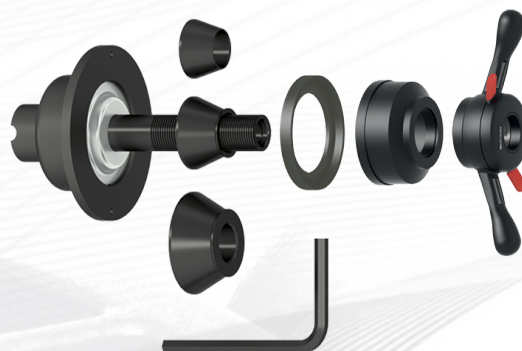
### Dane techniczne

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Średnica obręczy:          | 10" - 30"      |
| Szerokość obręczy:         | 2" - 15"       |
| Maks. ciężar koła:         | 70 kg          |
| Dokładność niewyważenia:   | 1 g            |
| Prędkość obrotowa:         | 140 obr/min    |
| Moc silnika napędzającego: | 80 W           |
| Zasilanie elektryczne:     | 230V / 50 Hz   |
| Wymiary (G/SZ/W) mm:       | 1000/1170/1450 |
| Waga urządzenia:           | 120 kg         |

## Zalety maszyny:

---

**Uchwyt mocowania koła Haweka  
ProGrip z wałkiem 40 mm i 3 stożkami  
44-111,5 mm.**



**Kowadełko do doginania ciężarków  
nabijanych.**



**Ergonomiczna kaseta na ciężarki  
nabijane i klejone.**



## Dostępne kolory







Kolory podstawowe




Kolory na zamówienie

## Wypożyczenie dodatkowe

| Indeks    | Opis                                            | Zdjęcie                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK-1     | Podnośnik koła PPK-1                            |    |
| DO-5P     | Docisk palcowy 5-bolcowy                        |   |
| DO-4P     | Docisk palcowy 4-bolcowy                        |  |
| 190400018 | Pierścień dystansowy do stożków dostawczych Ø40 |  |

| Indeks       | Opis                  | Zdjęcie                                                                               |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 150400043    | Stożek 122-174 mm Ø40 |    |
| 04.04.008.40 | Stożek 125-145 mm Ø40 |   |
| 06.04.009.40 | Stożek 145-165 mm Ø40 |  |
| 150400049    | Stożek 95-132 mm Ø40  |  |

| Indeks      | Opis                                    | Zdjęcie                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| W-U-5AH     | Uchwyt motocyklowy                      |    |
| W-U-2AH     | Uchwyt szpilkowy                        |   |
| 143 403 003 | Nakrętka Haweka ProGrip<br>Ø40 mm x 3mm |  |
| 190 008 002 | Kółpak dociskowy Haweka ProGrip         |  |

| Indeks    | Opis                           | Zdjęcie                                                                             |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| T-CĘG-001 | Cęgi wulkanizatorskie          |  |
| WT-2065-1 | Skrobak do ciężarków klejonych |  |