

PO-30H 2S

Устройство предназначено для ремонта стальных и алюминиевых ободов диаметром от 13 до 30 дюймов. Ремонт ободов выполняется с помощью 2 гидравлических цилиндров, оснащенных специально подобранными формованными насадками. Устройство имеет гидравлический зажим с прижимными дисками и регулируемыми захватами, что при использовании подходящего центровочного кольца гарантирует надежное крепление ремонтируемого обода независимо от количества отверстий в диске.

Ремонтные операции просты в исполнении, а время ремонта обода не превышает нескольких минут. Рабочие насадки позволяют ремонтировать поврежденный обод в любой точке его кривизны.




Технические данные

Вес станка	450 kg
мощность приводного двигателя	0,55 kW
Электропитание	3x400V / 50 Hz
сила гидроцилиндра правки	45 kN
диапазон диаметров диска	13" - 30"
Мощность двигателя насоса	0,55 kW
максимальное давление гидронасоса	200 bar
шум	75 dB

Отличительные особенности:

Усиленная и увеличенная рама

Держатель цилиндра

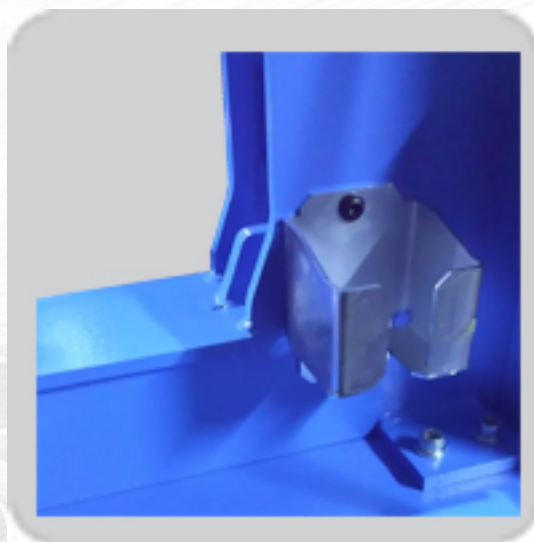

Регулируемый вылет токарного станка

Стандартное оборудование:

- 2 рабочих цилиндра для правки дисков
- Формованные насадки, позволяющие ремонтировать различные виды деформаций
- Набор центровочных колец для крепления ободов с разными диаметрами центральных отверстий
- Прибор для определения деформаций обода
- Токарный станок с резцом

- Рычаг для предварительного выпрямления обода

Доступные цвета



Основные цвета



Цвета на заказ

