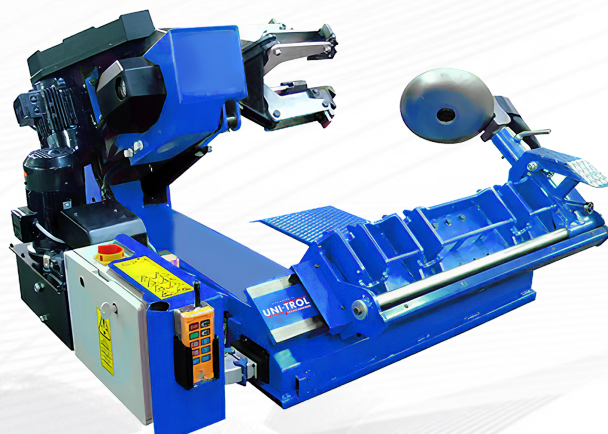


Montażownica ciężarowa AT 26

Montażownica AT-26 jest maszyną skonstruowaną i przeznaczoną do stosowania przy montażu i demontażu kół samochodów ciężarowych i niektórych dostawczych w zakresie **14-28"**. Maszyna przeznaczona jest do pracy w określonym zakresie. Samocentrujące uchwyty maszyny są obsługiwane przez wysokociśnieniowy układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym od 2 do 11 MPa. Podczas obracania uchwytu ciśnienie robocze jest wskazywane przez zainstalowany manometr. Standardowe ciśnienie robocze wynosi 11 MPa lecz dla słabszych lub szczególnie cienkich obręczy wskazane jest ograniczenie tego ciśnienia.



Dane techniczne



Zakres mocowania obręczy:	14" - 28"
Maks. szerokość koła:	820 mm
Maks. średnica kół:	1640 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	2500 kg
Maks. ciężar koła:	1000 kg
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	130 bar
Prędkość obrotowa stołu:	5,5 obr./min.
Zasilanie elektryczne:	3 x 400V / 50 Hz
Moc silnika:	1,5 kW, 1400 obr./min.
Silnik pompy:	1,5 kW, 1400 obr./min.
Waga urządzenia:	530 kg
Uchwyt koła:	Hydrauliczny
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1390/700/1400

Dostępne kolory



Kolory podstawowe

Wypożyczenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
AT-5306018	Nakładki na szczęki do felg alu. AT- 26	
AT-3300001	Łyżka duża do montażownic AT	
AT-5318000	Imadło metalowe do montażownic AT	
UT-DB-11	Imadło metalowe do montażownic UT	