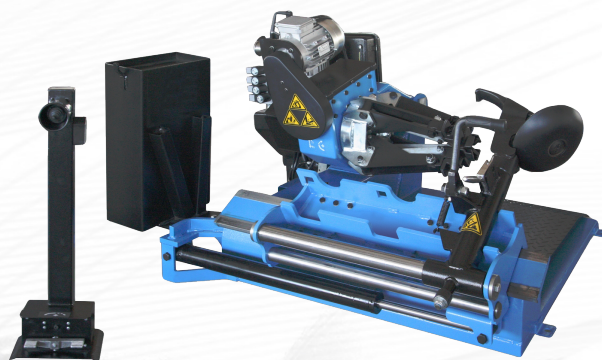


Montażownica ciężarowa UT 27

Montażownice serii UT-27 przeznaczone są do montażu i demontażu opon samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych na felgach stalowych jak i aluminiowych. Samocentrujący uchwyt maszyny jest obsługiwany przez wysokociśnieniowy układ hydrauliczny. Podczas obracania uchwytu ciśnienie robocze jest wskazywane przez manometr. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 130 bar, lecz dla słabszych lub szczególnie cienkich obręczy zalecane jest ograniczenie tego ciśnienia. Dodatkową zaletą maszyn są dwie prędkości obrotowe wrzeciona.



Dane techniczne



Zakres mocowania obręczy:	14" - 27"
Maks. szerokość koła:	780 mm
Maks. średnica kół:	1600 mm
Siła nacisku siłownika odklejacza:	1900 kg
Maks. ciężar koła:	1500 kg
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza:	130 bar
Prędkość obrotowa stołu:	6 obr./min. (12 obr./min. wer. 2-biegowa)
Zasilanie elektryczne:	3 x 400V / 50 Hz
Moc silnika:	1,3 kW / 1,8 kW
Silnik pompy:	1,1 kW
Waga urządzenia:	560 kg
Uchwyt koła:	Hydrauliczny
Wymiary (G/SZ/W) mm:	1170/1330/1270

Dostępne kolory



Kolory podstawowe

Wypożyczenie dodatkowe

Indeks	Opis	Zdjęcie
CC-F100100	Nakładki na szczęki do felg alu. UT- 27	
UT-DB-12T	Łyżka duża do montażownic UT	
UT-DB-11	Imadło metalowe do montażownic UT	
AT-5318000	Imadło metalowe do montażownic AT	